

M.I.C

Industries

FICHE TECHNIQUE







PB Bois ANTI X EI30 2 Battants

Simple action

Votre partenaire de confiance en Tunisie

a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn

	<p>Bloc porte bois anti-rayons X EI30 RA = 32 dB Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois (Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso)</p>	<p>BLOCOPLOMB 32-X32S-T01</p>
<p>PROCES VERBAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feu : 13-A-975 • Acoustique : AC16-26066172/6 • Anti-X : 6255003 	<p>PERFORMANCES</p>  EI 30  33 [-1;-3] dB    	<p>AUTRES INFORMATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDES : voir site internet • DEP : en attente validation • P. calorifique : 280512 ± 5% Kcal • Poids du vantail [kg/m²] : 47 • Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	41,5	2240 maxi	DVE : 930 maxi; DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section: 78 x 58 Array Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite, sous parement 2 feuilles de plomb 10/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
Etanchéité	Epaisseur du plomb : équivalence plomb 2mm Etanchéité feu : voir plan(s); Anti-X : feuille de plomb 20/10ème + couvre-joints anti-X avec feuille de plomb Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles picarde 160x80
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES		
Huisserie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm	
Etanchéité	Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L15/30 QFS	
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser • axe à 55 mm : ABLOY KEL 160	
Serrure électrique	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : têtière 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible ; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible) • axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtière de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter.	
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni); Fermeture d'urgence	
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93	
Equipements électriques	• Verrouillage d'issue de secours Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter • Passe-câble DORMA KU 260; [Autres références nous consulter]	
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire
	Anti-x	400x300
Nombre d'oculus maximum par vantail : 1 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloes"		

Finitions et décors	<p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail étiqueté classe d'émission A+ incorporant 2 feuilles de plomb 10/10ème et huisserie incorporant une feuille de plomb 20/10ème (rapport APAVE) • Disponible avec une large variété de solutions de fermeture et de refermeture validés au feu



Bloc porte bois anti-rayons X EI30 RA = 32 dB

Double vantail - Simple action
Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]

**BLOCOPLOMB
32-X32S-T01**

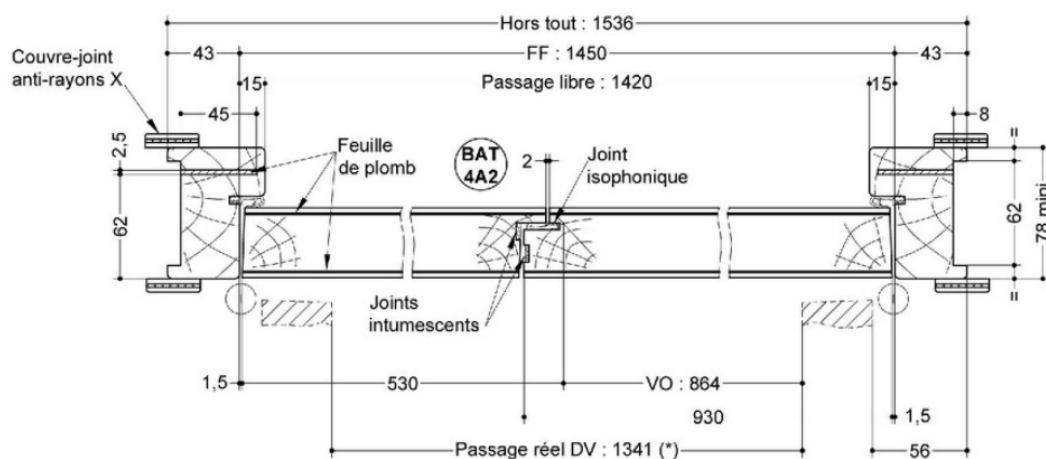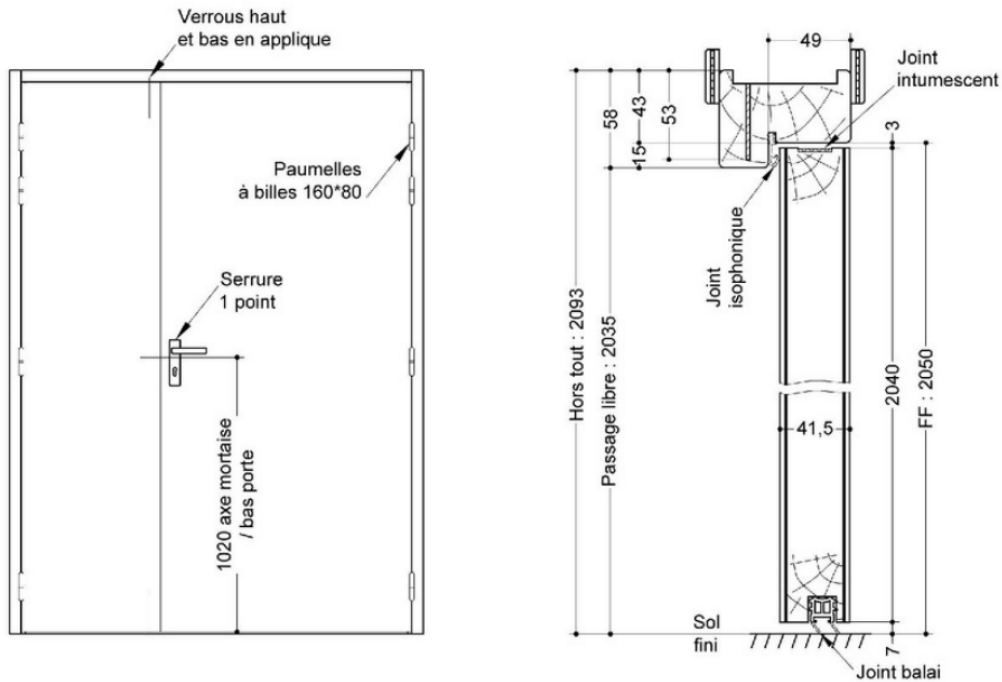

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A27-1407781, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

M.I.C Solutions Industrielles

a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn