

# M.I.C

## Industries

---

FICHE TECHNIQUE







# **PB Bois EI30 1 Battant Double action**

Votre partenaire de confiance en Tunisie

[a.mbarek@mic-industries.com.tn](mailto:a.mbarek@mic-industries.com.tn) | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

[www.mic-industries.com.tn](http://www.mic-industries.com.tn)

**Bloc-porte en Bois Coupe-feu & Para-flamme**  
**\*\*\* EI/E-30 \*\*\* à un Vantail**  
**Double Action**

	<p><b>Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau</b> Simple vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois (Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso)</p>	<p><b>BLOCOFEU F31W-T02</b></p>
<p><b>PROCES VERBAUX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : RS07-071</li> </ul>	<p><b>PERFORMANCES</b></p>  EI 30     	<p><b>AUTRES INFORMATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : voir site internet</li> <li>DEP : n°3</li> <li>P. calorifique : 149273 ± 5% Kcal</li> <li>Poids du vantail (kg/m²) : 20</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) joint anti-pince doigts sur chant du battement
Ferrage	pivot linteau GROOM GRL 100

OPTIONS ET VARIANTES													
Huisserie	autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm												
Etanchéité	joint intumescent pare-fumée double lèvres												
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> <li>pivot linteau : SEVAX Janus</li> </ul>												
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillage d'issue de secours Verrou motorisé EFF EFF série 351M</li> <li>Contact de sécurité EFF EFF 10405; EFF 10400</li> </ul>												
Oculus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th> <th>rectangulaire</th> <th>circulaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bois</td> <td>400x300 ou 400x400</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> <tr> <td>Métallique Silhouette</td> <td>400x300</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> <tr> <td>Psy</td> <td>400x300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400	Psy	400x300	
	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire										
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400										
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400										
Psy	400x300												
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"													
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneaux stratifiés</li> <li>Placage</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des parements : PVC en applique</li> <li>Protection des chants : cornière inox</li> </ul>												
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)												

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**


**Les + DEYA**

- Bloc porte double action avec pivot linteau
- Vitrage et accessoires disponibles sur consultation.

**Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau**

Simple vantail - Double action  
Neuf  
Huisserie/bâti bois  
[Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F31W-T02**

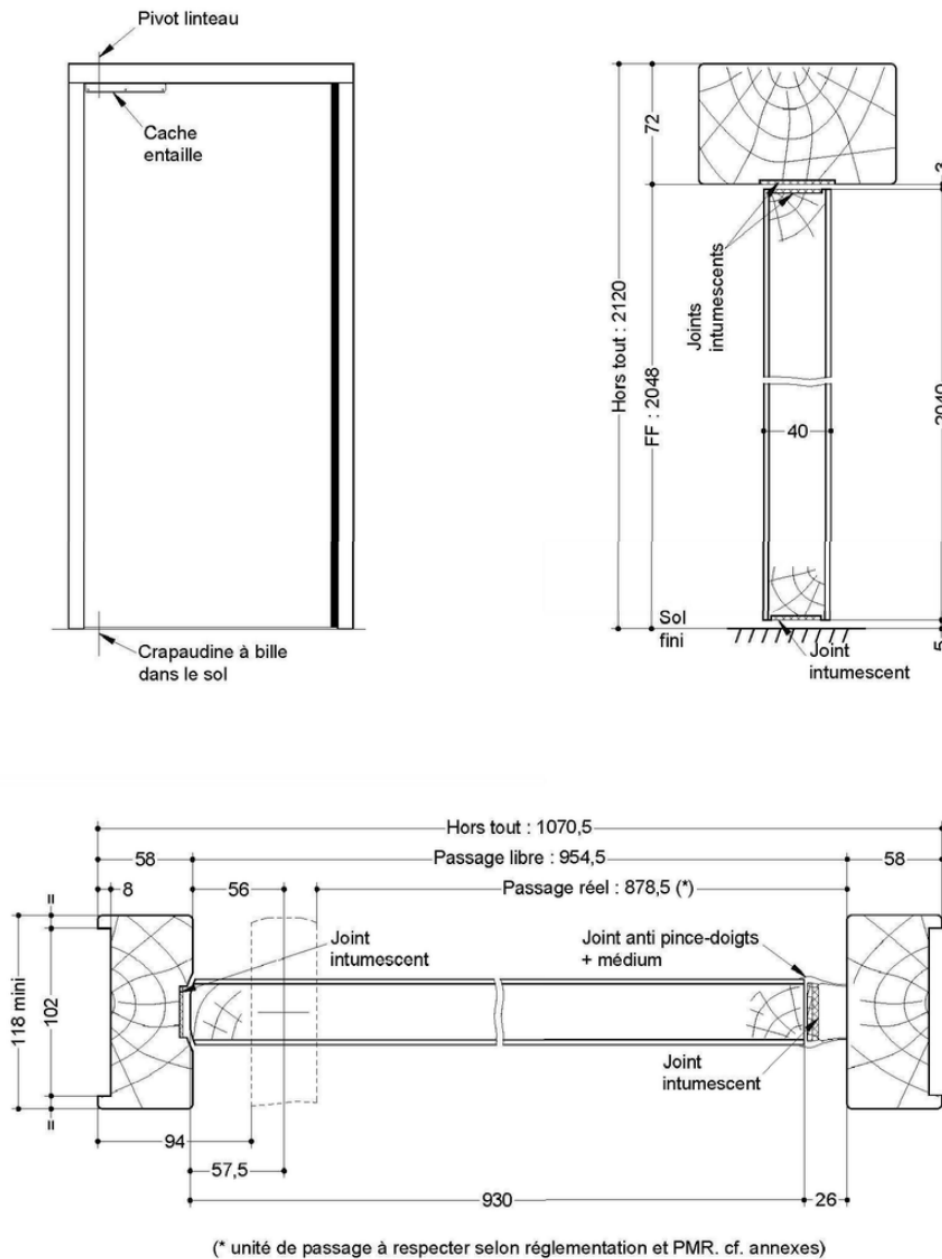

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A07-1402941, indice D

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie et cadre de porte en bois feuillus de masse volumique  $\geq 600\text{kg/m}^3$  (sauf hêtre)

# M.I.C Solutions Industrielles

[a.mbarek@mic-industries.com.tn](mailto:a.mbarek@mic-industries.com.tn) | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

[www.mic-industries.com.tn](http://www.mic-industries.com.tn)