

M.I.C

Industries







FICHE TECHNIQUE

PB Bois EI30 2 Battants Double action

Votre partenaire de confiance en Tunisie

a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn

	<p>Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau Double vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois (Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso)</p>	<p>BLOCOFEU F32W-T02</p>
<p>PROCES VERBAUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Feu : RS05-120 	<p>PERFORMANCES</p>  EI 30  AEW  STABILITE   	<p>AUTRES INFORMATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> FDES : voir site internet DEP : n°3 P. calorifique : 237000 ± 5% Kcal Poids du vantail (kg/m²) : 20 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130; DVI : 0 : 530 à 1130 + SF : 730 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + 430 à 1030	2,77

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Section: 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) joint anti-pince doigts sur chant du battement
Ferrage	2 pivots linteau GROOM GRL100

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	Talon de 5 en 5 mm		
Etanchéité	joint intumescent pare-fumée double lèvres		
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> pivot linteau : SEVAX Janus 		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillage d'issue de secours Verrou motorisé EFF EFF série 351M Contact de sécurité EFF EFF 10405; EFF 10400 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : PVC en applique Protection des chants : cornière inox 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE


Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau• Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).
-------------------	--

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 04/10/2019


—	<p>Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau Double vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]</p>	<p>BLOCOFEU F32W-T02</p>
---	---	-------------------------------------

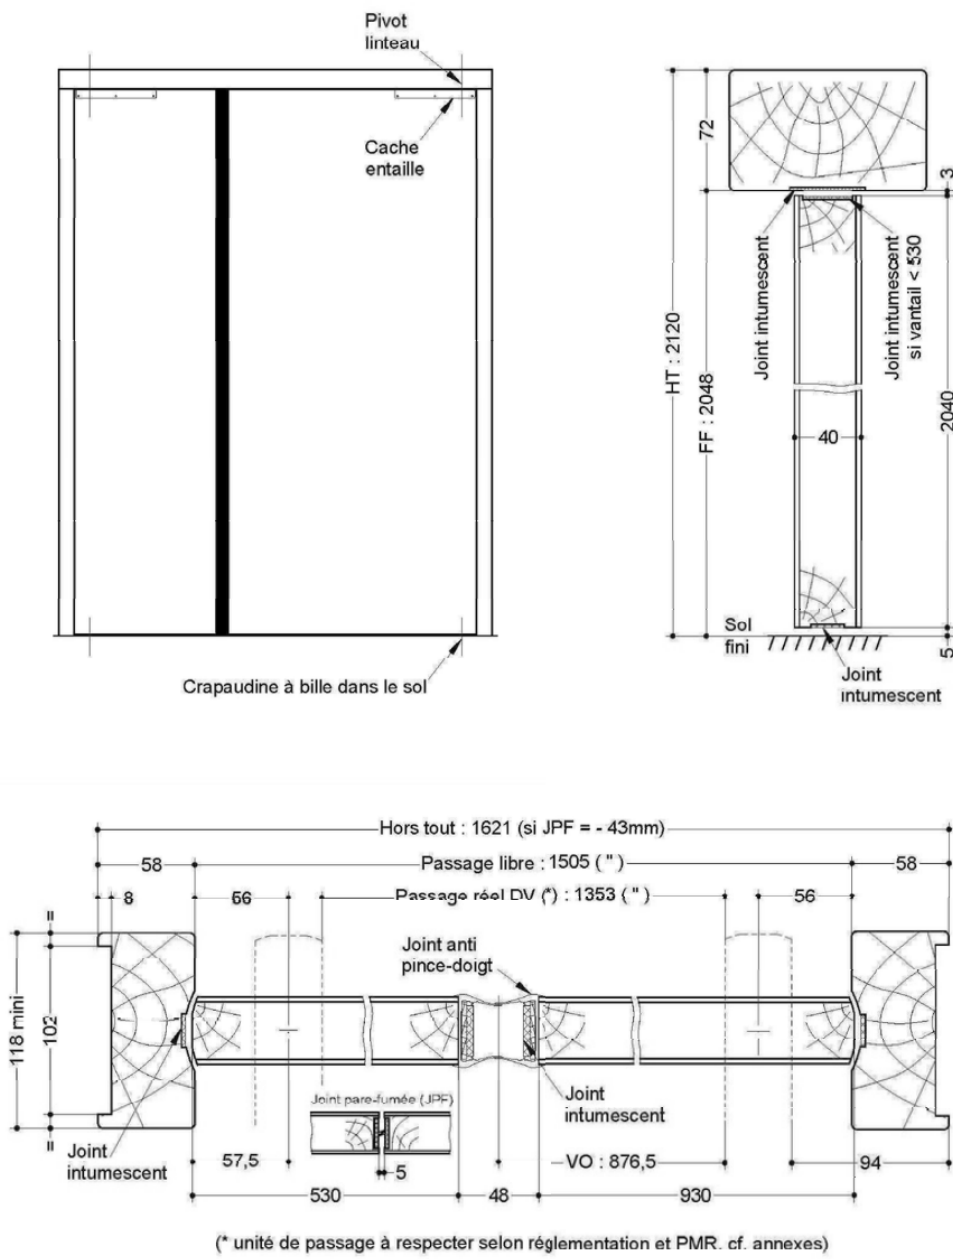

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A08-1402952, Indice D
 Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie et cadre de porte en bois feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$ (sauf hêtre)

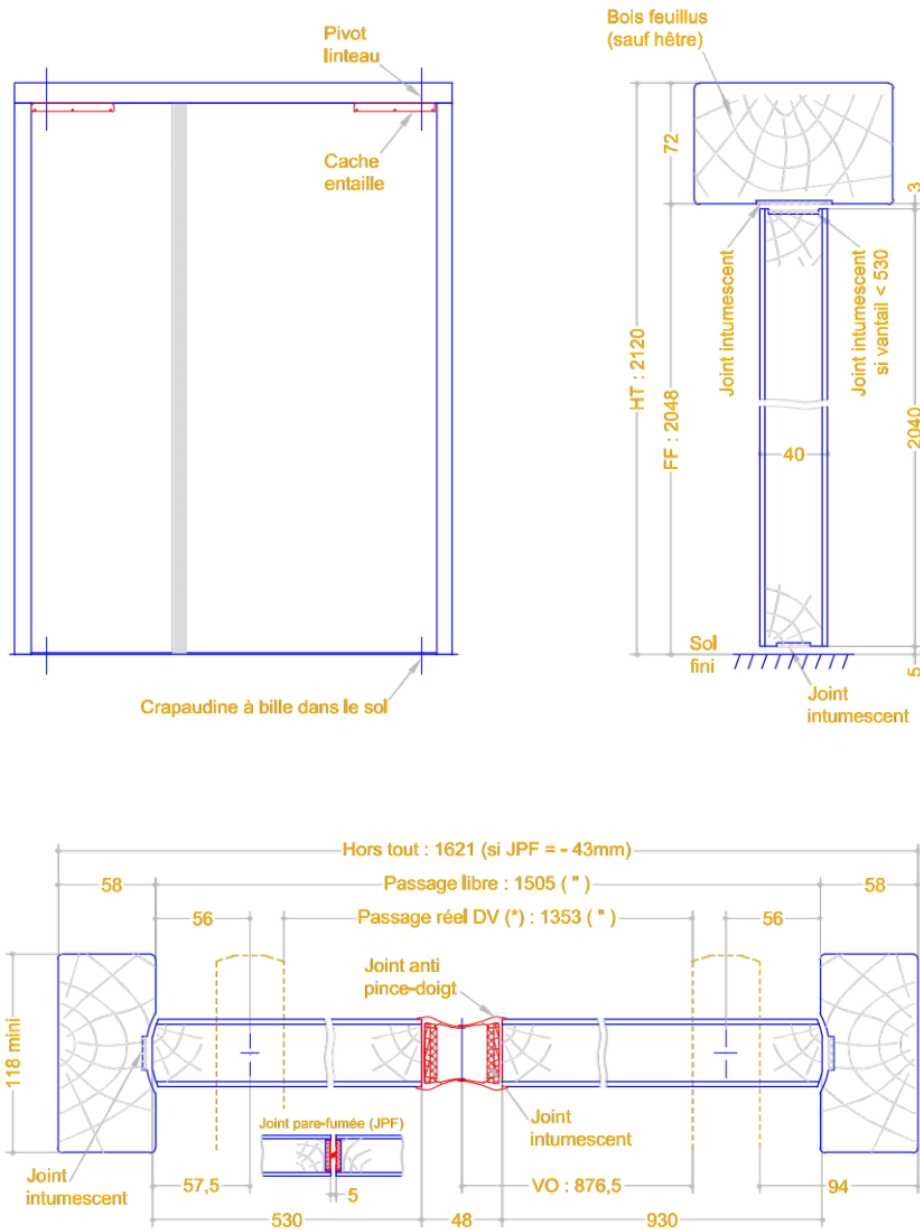

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

14/03/2018	STRE	Modification fiche					
20/03/2014	JJAR	Création du plan					
Procès Verbaux : FEU : RS05-120		Bloc-porte BLOCOFEU EI30 DV / HB pivot de sol BP BLOCOFEU P24 VV (cadre de porte en bois feuillus sauf hêtre)					
Traitement : -							
Masse : -							
Tol. Gén. : -							
		Echelle : 1/25 - 1/4 - 0,15	N° Plan : S1A08-1402952	Folio : 1/1	Phase : PROD Indice : C	N° Groupe : G1402-0002	SAS BLOCFER F19400 ARGENTAT Tél : (33) 05 55 91 92 00 Fax : (33) 05 55 91 92 01

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

M.I.C Solutions Industrielles

a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn