

M.I.C

Industries

FICHE TECHNIQUE

PB Bois EI60 1 Battant Double action

Votre partenaire de confiance en Tunisie


a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn

		Bloc porte bois coupe-feu EI60 - pivot linteau		BLOCOFEU F61W-T01	
		Simple vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois (Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso)			
PROCES VERBAUX		PERFORMANCES		AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none"> Feu : RS06-117/A 				<ul style="list-style-type: none"> FDES : voir site internet DEP : n°3 P. calorifique : 319423 ± 5% Kcal Poids du vantail (kg/m²) : 30 Classe d'émission COV : A+ 	
TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		CADRE PORTE	EP	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1030 maxi
EQUIPEMENTS DE BASE					
Huisserie	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Section: 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm				
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint				
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) joint intumescent pare-fumée double lèvres				
Ferrage	pivot linteau GROOM GRL 100				
OPTIONS ET VARIANTES					
Huisserie	autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm				
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> pivot linteau : SEVAX Janus 				
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillage d'issue de secours Verrou motorisé EFF EFF série 351M Contact de sécurité EFF EFF 10405; EFF 10400 				
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)		rectangulaire	circulaire	
	Bois		400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400	
	Métallique Silhouette		400x300	Ø300 ou Ø400	
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloes"					
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : PVC en applique 				
Environnement	PEFC® (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)				
MISE EN OEUVRE					
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)				
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES					
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte double action avec pivot linteau Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible). 				

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 04/10/2019

	<p>Bloc porte bois coupe-feu EI60 - pivot linteau Simple vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0 / 1 - Sens du feu Recto/Verso]</p>	<p>BLOCOFEU F61W-T01</p>
--	---	-------------------------------------

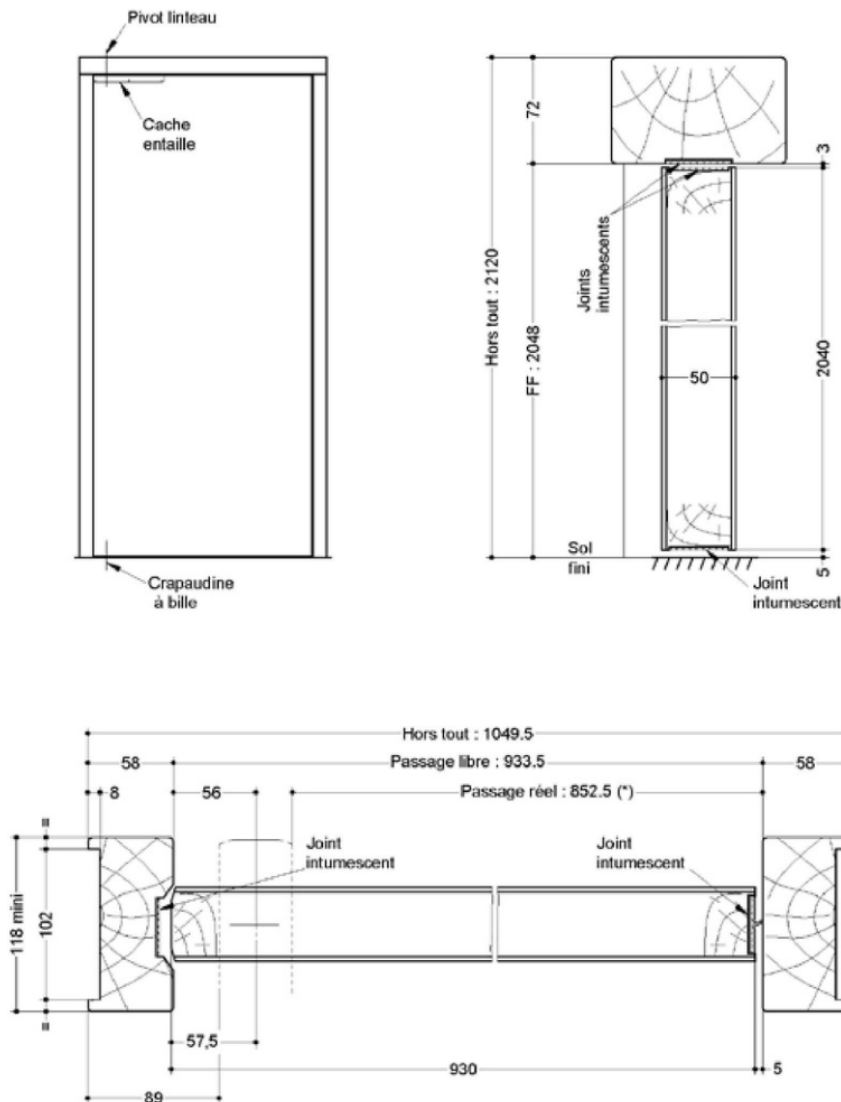

SANS BLOCHER, propriété exclusive de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A07-1403001, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)

M.I.C Solutions Industrielles

a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn