

M.I.C

Industries

FICHE TECHNIQUE

Portes Vitrées E30/E60

Votre partenaire de confiance en Tunisie

a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn

Tabelle 1: Scheibentypen und maximale Scheibenabmessungen

Scheibentyp	maximale Scheibenabmessungen [mm]		gemäß Anlage
	Hochformat	Querformat	
Verbundglasscheiben nach DIN EN 14449 ¹³			
"CONTRAFLAM 30"	1500 x 3000	2887 x 1500	27
"Pilkington Pyrostop 30-1."	1400 x 2577	2200 x 1400	29
"Pilkington Pyrostop 30-2."		2345 x 1219 2929 x 924	31
"Pilkington Pyrostop 30-10."		2929 x 924	30
"PROMAGLAS 30, Typ 1"	1302 x 2782	2782 x 924	34
"PROMAGLAS 30, Typ 2"			35
"PROMAGLAS 30, Typ 10"			36
"PROMAGLAS 30, Typ 20"			37
"CONTRAFLAM 30-2", Aufbauvariante "Polygard"	1302 x 2282 452 x 2500	1413 x 939	38
"POLFLAM EI 30"	1452 x 3000	2887 x 939	39
"PYROBEL 16"	1454 x 3002	2889 x 941	40
"PYROBEL 16 EG"	1454 x 3002	2889 x 941	41
Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-5 ¹⁴			
"CONTRAFLAM 30 IGU", Aufbauvarianten "Climalit"/"Climaplus"	1400 x 2782	2200 x 1400 2345 x 1219 2887 x 887	28
"Pilkington Pyrostop 30-1. Iso"	1400 x 2577	2929 x 924	32
"Pilkington Pyrostop 30-2. Iso" und "Pilkington Pyrostop 30-3. Iso"	1400 x 2577	2200 x 1400 2345 x 1219 2929 x 924	33

2.1.2.2 Scheibenaufleger

Es sind ≥ 4 mm dicke Klötzchen aus

- Streifen aus nichtbrennbaren² Brandschutzplatten vom Typ "PROMATECT-H" mit der Leistungserklärung Nr. 0749-CPR-06/0206-2018/3 vom 24.01.2019 oder
 - Hartholz
- zu verwenden.

2.1.2.3 Scheibendichtungen

2.1.2.3.1 Dämmschichtbildende Baustoffe

Es sind seitlich und unten 20 mm breite und oben 60 mm breite sowie 2,5 mm dicke Streifen, wahlweise der folgenden dämmschichtbildenden Baustoffe zu verwenden:

- "PROMASEAL-PL" mit der Leistungserklärung Nr. 0761-CPR-13/0286-2015/7 vom 23.07.2015 oder



¹³ DIN EN 14449:2005-07

Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Konformitätsbewertung/Produktnorm

¹⁴ DIN EN 1279-5:2010-11

Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: Konformitätsbewertung



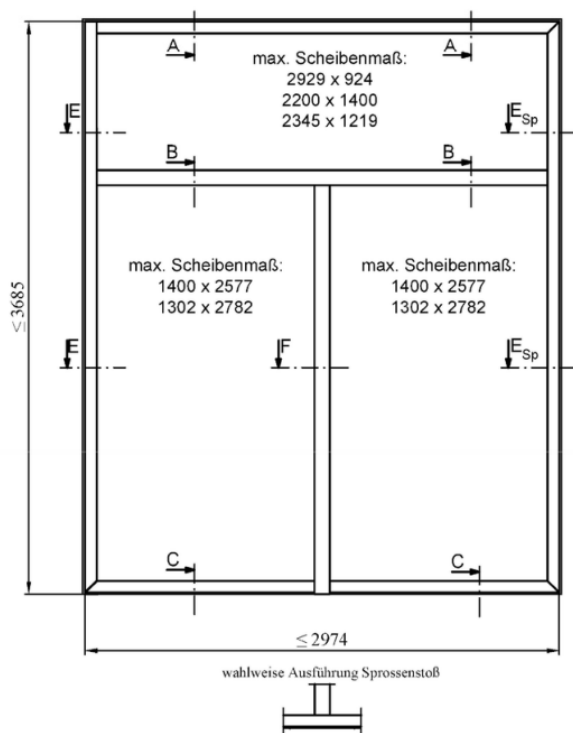

alle Maße in mm


Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "System NovoFire"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Ausführungsvariante


Anlage 2

Z39538,21

1.19,14-104/20

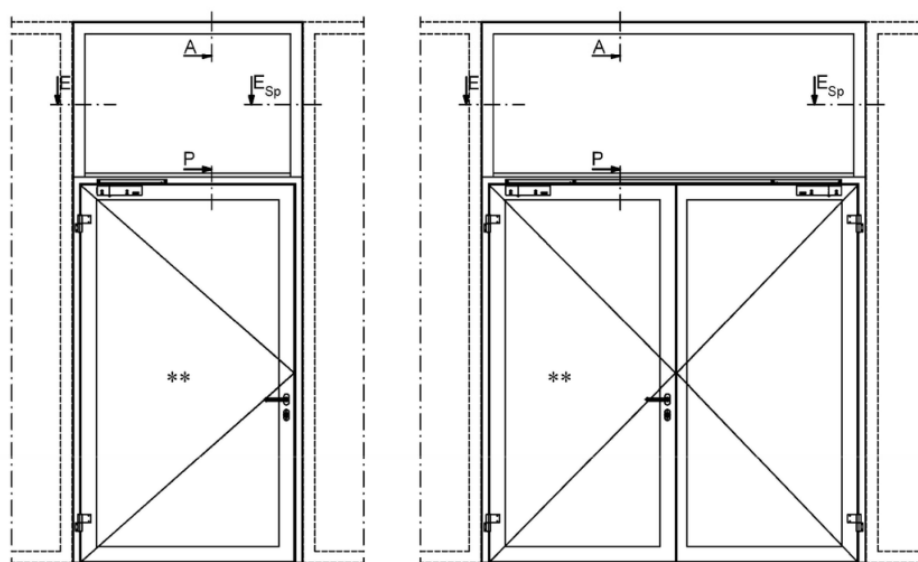

wahlweise Anschluss von Feuerschutzabschlüssen

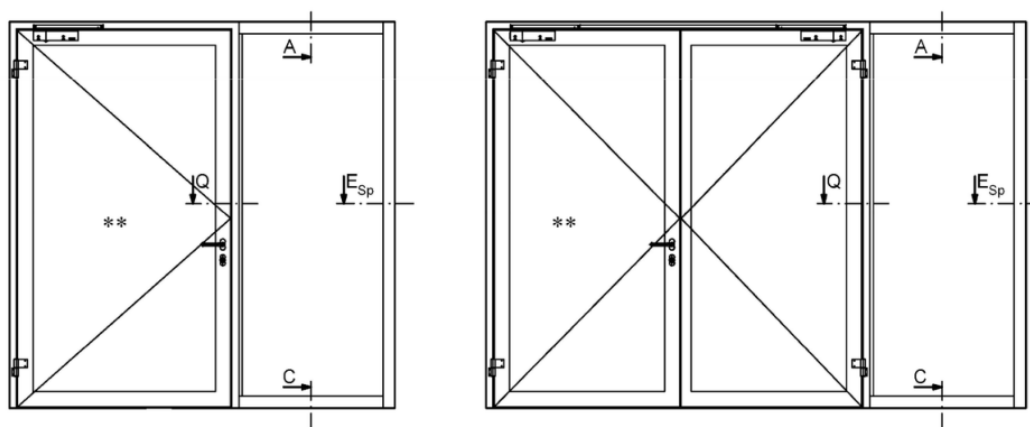

Variante seitlicher Anschluss eines Feuerschutzabschlusses

alle Maße in mm

Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "System NovoFire"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Varianten Einbau von Feuerschutzabschlüssen (U-förmige Kopplung)

Anlage 3

M.I.C Solutions Industrielles

a.mbarek@mic-industries.com.tn | +216 41 784 645 / 51 784 643 / 20 110 335

www.mic-industries.com.tn